

NUX

MIGHTY8BT PORTABLE AMPLIFIER



Портативный гитарный усилитель

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧИТИЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройство, выключатель самого устройство останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести 8 Ваттный усилитель MIGHTY8BT производства компании NUX.

Портативный и мощный. Mighty8BT – портативный 8-ваттный усилитель с входными каналами для подключения гитары и микрофона, а также Bluetooth-соединением. На верхней панели усилителя есть регуляторы основных настроек, и вы можете легко настроить нужное вам звучание. Выберите овердрайв или чистый звук и активируйте эффекты при помощи кнопок со светодиодными индикаторами, отрегулируйте усиление, уровень выходного сигнала и эквалайзер и одновременно включите 3 эффекта (MOD/DELAY/REVERB). Вы можете подключить мобильное устройство для воспроизведения любимой музыки или минусовок, подключить гитару и микрофон, чтобы играть и петь. Носите свое творчество повсюду!

* В приложении Mighty APP доступно больше эффектов и функций, которые можно бесплатно загрузить в Google Play и Apple Store.




ОСОБЕННОСТИ

- Динамик 8Вт, 6,5";
- Bluetooth соединение;
- 2 входа для инструмента и микрофона;
- Инструментальный канал:
 - Чистый звук, овердрайв и дисторшн;
 - Регуляторы тона, уровня и модуляции/дидея;
- Микрофонный канал:
 - Уровень и эффект реверберации посылают элементы управления;
- Ритмы ударных и регуляторы уровня ударных;
- TAP TEMPO для регулировки скорости барабана;
- Общий регулятор реверберации;
- 1/8" выход на наушники;
- 1/8" вспомогательный вход;
- Micro B USB вход;
- Питание: вход адаптера питания 12 В постоянного тока или 8 батарей типа AA.




ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

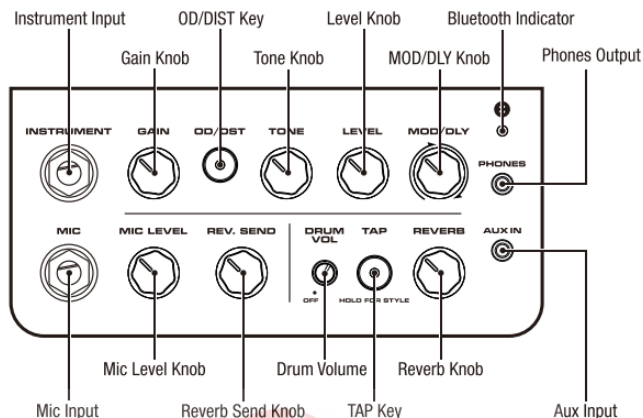

- **Instrument Input:** Гнездо 1/4" Моно для подключения инструмента (электрогитары).
- **Gain Knob:** Регулятор усиления входного сигнала.
- **OD/DIST Key:** Кнопка включения эффекта овердрайв/дисторшн. Светодиодный индикатор показывает, какое звучание выбрано:
Зеленый: Чистый (Clean);
Желтый: Овердрайв (Overdrive);
Красный: Дисторшн (Distortion).
- **Tone Knob:** Регулятор тембра. По часовой стрелке – больше высоких частот, против часовой – больше низких.
- **Level Knob:** Регулятор уровня выхода канала инструмента.
- **MOD/DLY Knob:** Регулятор эффекта модуляции/дилея (задержки). Пожалуйста, проверьте приложение Mighty APP для эффектов и контроля.
- **Bluetooth Indicator:** Индикатор Bluetooth-подключения. Когда индикатор мигает, усилитель готов к сканированию. Когда индикатор горит постоянно, устройство подключено.
- **Phones Output:** Гнездо 1/8" Стерео для подключения наушников.
- **Mic Input:** Гнездо 1/4" Моно для подключения микрофона.
- **Mic Level Knob:** Регулятор уровня микрофона.
- **Reverb Send Knob:** Регулятор эффекта реверберации ("эхо") канала микрофона.
- **Drum Volume:** Регулятор громкости барабанов, если активирована опция ударных. При установке громкости 0, ударные останавливаются.
- **TAP Key:** Кнопка настройки темпа барабанов TAP TEMPO. Нажмите кнопку TAP и вращайте регулятор Drum Volume, чтобы изменить стиль барабанов.
- **Reverb Knob:** Регулирует выбранный уровень эффекта реверберации. Пожалуйста, проверьте приложение Mighty APP для эффектов и контроля.
- **AUX Input:** Гнездо 1/8" Стерео для подключения внешнего устройства воспроизведения.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

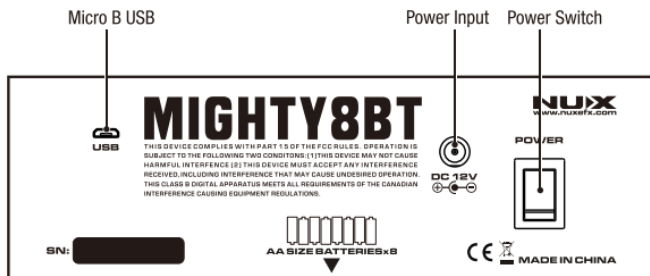

- **Micro B USB:** Разъем для обновления прошивки.
- **Power Input:** 12В постоянного тока, "минус" на наконечнике.
- **Power Switch:** Выключатель питания.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Если вы находитесь в пути, вы также можете использовать устройство с 8 батарейками типа АА. Мы рекомендуем использовать алкалайновые батарейки. Максимальное время работы составляет около 8 часов.

Чтобы вставить или заменить батарейки, снимите крышку батарейного отсека, осторожно потянув ленту, как показано на рисунке 1. Обязательно соблюдайте правильную полярность, в противном случае устройство не будет работать или может быть повреждено, как показано на рисунке 2.




Figure 1




Figure 2

ВАЖНО: Батарейки в комплект усилителя не входят. Вам нужно приобрести элементы питания отдельно. Никогда не используйте батарейки с истекшим сроком годности. Настоятельно рекомендуем использовать только алкалайновые батарейки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота сэмплирования:	44,1кГц
Конвертер АЦ/ЦА:	24 бит
Процессинг сигнала:	32 бит
Входной уровень:	Гитары канал - 10dBu
	Микрофона канал - 40dBu
	AUX вход - 10dBu
Выход наушников:	250мВт+250мВт
Динамик:	6,5 дюймов x 1
Выходная мощность:	8Вт
Питание:	Блок питания постоянного тока, 12В; 8 батареек AA
Габариты:	240(Д) x 166(Ш) x 220(В) мм
Вес:	2,6кг

Аксессуары: Руководство по эксплуатации, адаптер

**Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.*



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оборудование отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Директивы 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС . Маркирование устройства :модели, торговой марки, знаком соответствия ТР ТС производится на потребительской упаковке. Гарантийные обязательства отвечают Закону РФ «О защите прав потребителей». В соответствии с «Постановлением Правительства от 19 января 1998 года №55» музыкальные инструменты относятся к технически сложным товарам бытового назначения и попадают в «Перечень не продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи усилителя магазином при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и условий хранения. Без правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправления в нем, претензии по качеству не принимаются. При утере талон не восстанавливается. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену инструмента на протяжении гарантийного срока при соблюдении следующих условий: ремонт производится только уполномоченными сервисными мастерскими по заключению экспертизы что поломка или неисправность относится к разряду гарантийных; гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильной эксплуатации, несоблюдении условий хранения, небрежного обращения, неправильной регулировки и настройки, попадания жидкости и химических веществ; на изделия с механическими повреждениями; если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части инструмента будут заменены нестандартными, не рекомендованными или самодельными, а также если изделие подверглось ремонту или модернизации лицом или организацией не то уполномоченными, гарантия может быть полностью или частично прервана без дополнительного извещения.


Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные несоблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

Претензии к качеству инструмента без наличия паспорта и чека не принимаются.

Наименование (модель)	Профессиональное звукоусилительное оборудование не бытового назначения :громкоговоритель со встроенным усилителем звука	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2,Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District,Shenzhen.518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	NUX	
Маркировка модели	MIGHTY8BT	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		
Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С правилами эксплуатации ознакомлен (а), претензий по внешнему виду и качеству инструмента не имею: _____ (подпись покупателя)		


 music company
 www.LUTNER.ru