


Мы благодарим Тебя за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER VINTAGE PHASER VP1. Эта высококачественная педаль эффекта разработана специально для музыкантов, которые хотят придать последний штрих своей игре. Благодаря многочисленным характеристикам, VP1 предлагает аутентичный, классический трехмерный Phaser-эффект – от Rotary Speaker-до впечатляющих “Jet-Plane”-эффектов.

При одном Phaser к оригинальному сигналу добавляется второй сигнал со смещенными фазами, благодаря чему возникает насыщенный, приятный на слух, Sound. Этот эффект часто используется для гитар и Keyboards. В 70-х годах он дополнительно использовался и для других инструментов, например для электр. фортепиано.

1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

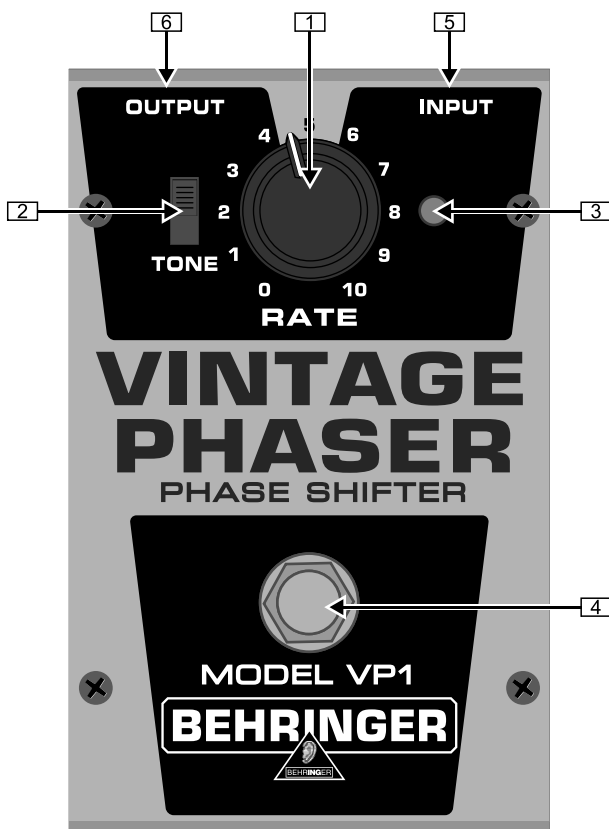

Обзор верхней части

- [1] *RATE*-регулятор определяет скорость Phaser-эффекта.
- [2] При помощи *TONE*-регулятора Ты можешь делать выбор между Phaser-эффектом с отрицательным Feedback (выключатель в верхней позиции) и положительным Feedback (выключатель в нижней позиции). Отрицательный Feedback означает, что инвертируется фаза замедленного сигнала, прежде чем он присоединяется к основному сигналу. При положительном Feedback фаза замедленного сигнала не меняется. В данном случае эффект носит несколько расстроенный характер, прекрасно подходящий для Vibrato Sounds.
- [3] *STATUS*-светодиодный диод светится, если эффект активирован. Дополнительно Ты можешь проверить состояние батареи.
- [4] Ножной выключатель служит для активирования/деактивирования эффекта.
- [5] 6,3-мм *IN*-монохраповая втулка служит для присоединения инструмента.
- [6] 6,3-мм *OUT*-монохраповая втулка проводит сигнал к твоему усилителю.

Передний DC *IN*-соединительный элемент служит для присоединения 9 В адаптера (адаптер не входит в объем поставки).

ОТДЕЛЕНИЕ С БАТАРЕЙКАМИ находится под ножным выключателем. Чтобы установить или заменить батарею, осторожно сожми шарниры при помощи шариковой ручки и сними педаль. Не поцарапай при этом прибор.

VP1 не обладает On/Off-выключателем. VP1 готов к эксплуатации, как только кабель находится в IN-втулке. Вытащи штекер и IN-втулки, если ты не пользуешься VP1. Таким образом, ты продлишь срок службы батареи.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР расположен на нижней части прибора.

2. ГАРАНТИЯ

Информацию о наших действительных на сегодняшний день условиях реализации гарантийной услуги Ты можешь получить, посетив страницу <http://www.behringer.com>.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

In

Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение
Полное сопротивление 100 кΩ

Out

Соединительный элемент 6,3-мм монохраповое соединение
Полное сопротивление 15 кΩ

Электроснабжение

9 В, 100 мА DC, регулируется
PSU-SB-CN BEHRINGER 220 VAC адаптер Китай
PSU-SB-EU BEHRINGER 230 VAC адаптер Европа
PSU-SB-JP BEHRINGER 100 VAC адаптер Япония
PSU-SB-SAA BEHRINGER 240VAC адаптер Австралия
PSU-SB-UK BEHRINGER 240VAC адаптер Великобритания
PSU-SB-UL BEHRINGER 120 VAC адаптер США

Присоединение к сети 2-мм DC-соединение, Center отрицательный
Батарея 9 В тип 6LR61

Потребляемая мощность 30 мА

Параметры (В x Ш x Г) прим. 68 мм x 86 мм x 138 мм

Вес прим. 0,33 кг

Фирма BEHRINGER неустанно старается обеспечить наивысший стандарт качества. Необходимые модификации предпринимаются без предварительного оповещения. Технические данные и внешний вид прибора могут в данном случае не совпадать с указанными параметрами и рисунками.

4. УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в техническую конструкцию и внешний вид прибора. Содержащаяся в настоящем документе информация является актуальной на момент его сдачи в печать. Упомянутые или изображённые здесь названия других компаний, организаций или публикаций и соответствующие логотипы являются зарегистрированными товарными знаками их владельцев. Их применение не в коем случае не свидетельствует о претензии на соответствующий товарный знак или наличии связи между владельцами товарных знаков и BEHRINGER®. BEHRINGER® не гарантирует правильности и полноты содержащихся в настоящем документе описаний, изображений и данных. Приведённые в данном документе цвет и спецификация могут незначительно отличаться от цвета и спецификации конкретного продукта. Продукты BEHRINGER® продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются уполномоченными агентами BEHRINGER® и не имеют права связывать BEHRINGER® заявленными или подразумеваемыми обязательствами и утверждениями. Настоящая инструкция защищена авторским правом. Любое её размножение или перепечатка, в том числе и частичная, и любое воспроизведение изображений, в том числе и в изменённом виде, допускаются только с письменного разрешения фирмы BEHRINGER Spezielle Studiotchnik GmbH. BEHRINGER® является зарегистрированным товарным знаком.

ВСЕ ПРАВА СОХРАНЯЮТСЯ.

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studiotchnik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studiotchnik GmbH,

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,

47877 Willich-Muenchheide II, Германия

Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903